


FLÄKTAR

## CRDV 200R - 315R



Kanalfläkt  
i plast  
Direktdrift

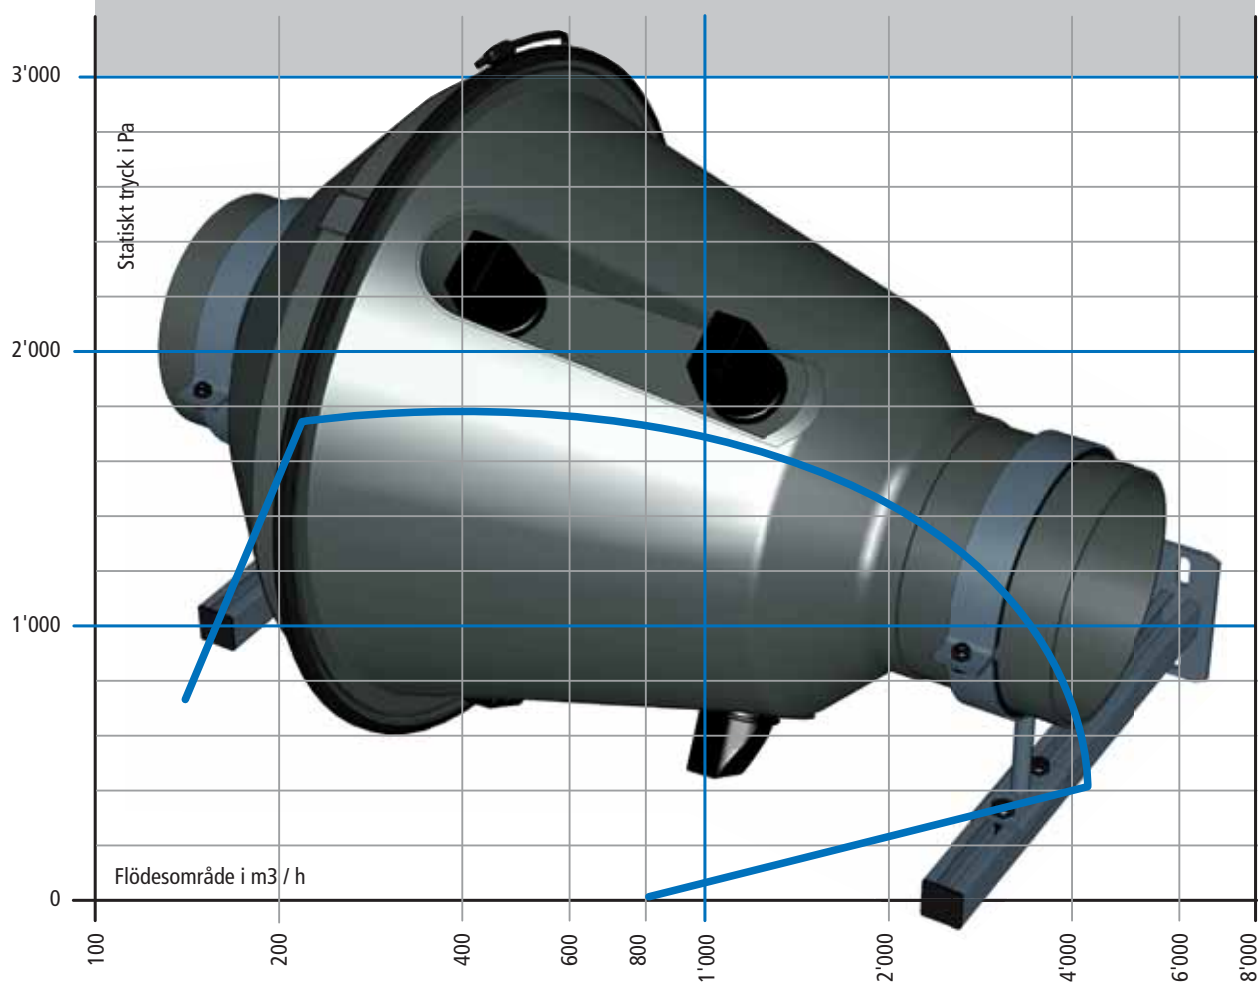

[www.colasit.com](http://www.colasit.com)

**Prestanda**

Flödesområde:	min. 330 m <sup>3</sup> /h till max. 5'200 m <sup>3</sup> /h
Statiskt tryck:	min. 60 Pa till max. 1'700 Pa
Verkningsgrad:	max. 70 %
Inlopp-Ø::	200, 250, 315mm

**Fläkthus**

- Helgjuten
- Termoformad
- Masintillverkad
- Finns i: PPs, PPs-el

**Fläkthjul**

- Formsprutad
- 20 framåtböjda skovlar
- Kraftöverföring med klämhylsa som är plastförseglad
- Klämhylsa för enkel fläkthjulsmontering
- Finns i: PPs, PPs-el

**Kraftöverföring**


Direktdrift:	- Fläkthjulet är direktmonterat på motoraxel
Motor:	- 3 fas motor - En- eller flerhastighetsdrift - Flänsmotor B5 för direktdrift - Utan arbetsbrytare - Motor avskilt från gasen

**EX-Utförande**

Kan fås i ATEX-utförande för zon 1+2

**Tillbehör**

- Mjukstos i PVC med rostfria spännband
- Tak-, golv-, väggmonteringsfästen
- Arbetsbrytare ATEX-klassad
- Frekvensstyrning IP 66 / IP 54 / IP 20

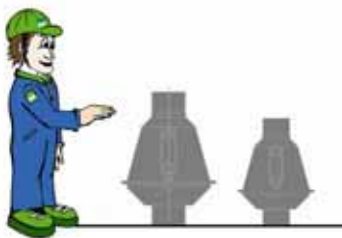**Storlekar**

Fläktar CRDV 200 - 315