

Takfläktar

Typ CRDV vertikalblåsande


Fläkthus Vacuumformad av PPs
Frånluften blåses ut vertikalt.

Fläkthjul Med 20 framåtböjda skovlar
Fläkthjulet formsprutas .
Vridmomentet överföres via ett
ingjuten aluminiumnav, ej
åtkomligt för de transporterade
gaserna.

Drivform Direktdrift CRDV
Fläkthjulet fästes direkt på
motoraxeln med adapter

Motorer Standard IEC-normerade
motorer byggform B 5 (stor
fläns)
Motorn kyls med omgivningsluft
Motorn berörs ej av
den transporterade gasen.

Kapacitet max luftflöde
4 000 m³/h
max statisk tryck
1 200 Pa

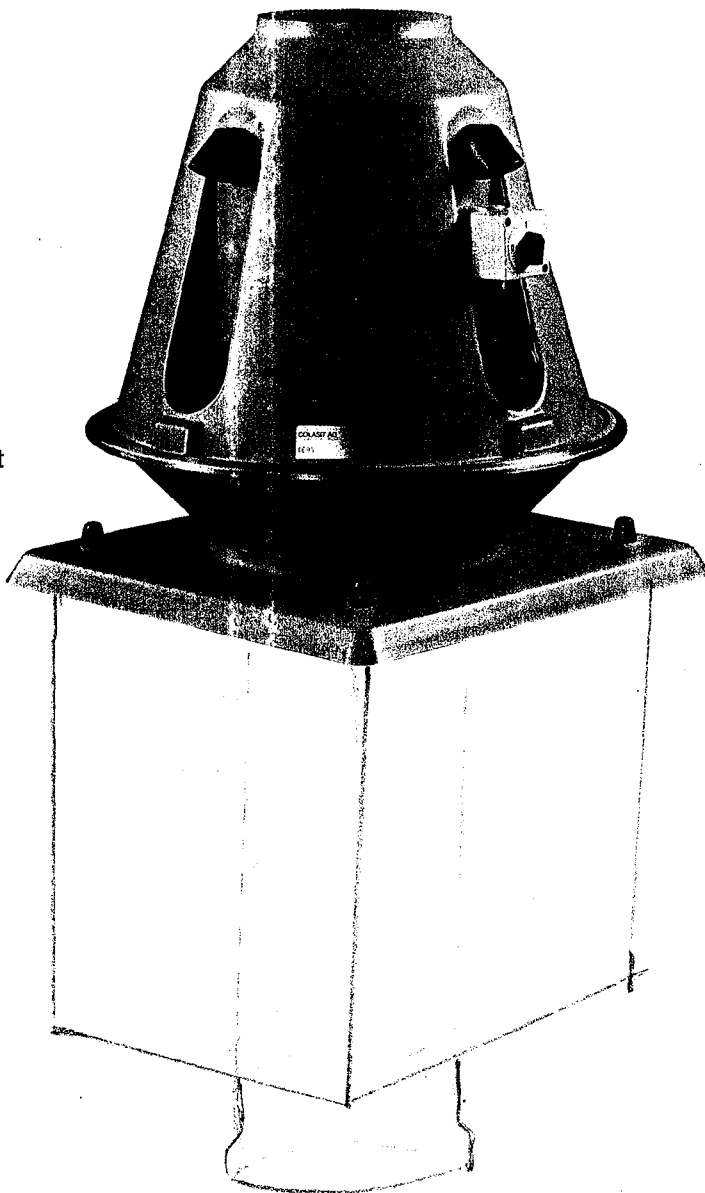

COLASIT

Scandinavia AB

Box 71

S-532 21 Skara
Sweden
www.colasit.se


Tel
0511 200 80

Fax
0511 142 95
Email: info@colasit.se



Takfläkt CRDV med takstos DAB A30 Med invändigt rör av PPs eller PVC

Flik 9

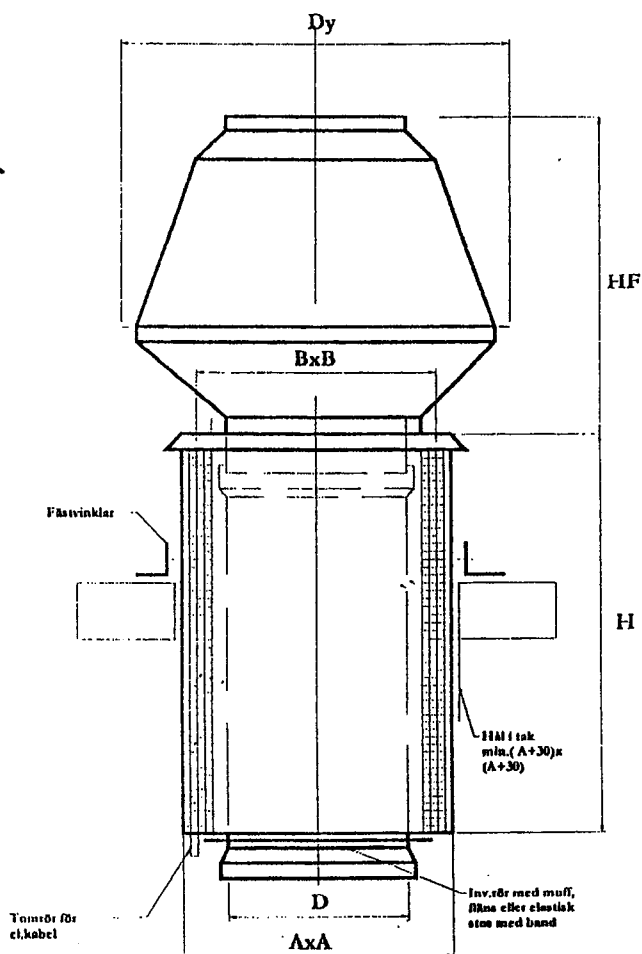

CRDV	A	B	H	H _F	D _Y	D
200/180	480	400	800	558	575	200
200/200	480	400	800	558	575	200
250/225	520	435	800	573	635	250
250/250	520	435	800	573	635	250
315/280	630	520	800	599	705	315